


STIHL[®]

STIHL MS 193 T

Notice d'emploi



Principales pièces

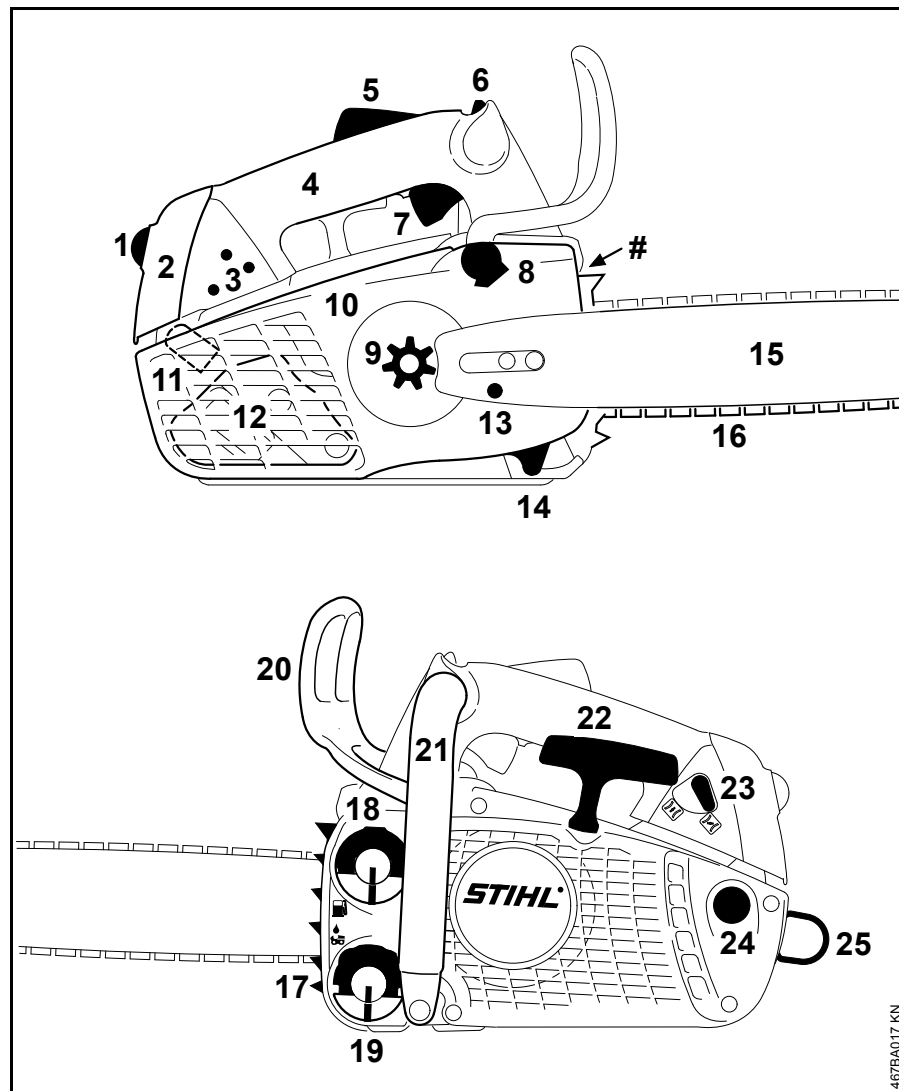

- 1 Vis de verrouillage du couvercle du carter de carburateur
 - 2 Couvercle du carter de carburateur
 - 3 Vis de réglage du carburateur
 - 4 Poignée de commande
 - 5 Blocage de gâchette d'accélérateur
 - 6 Levier de commande universel
 - 7 Gâchette d'accélérateur
 - 8 Frein de chaîne
 - 9 Pignon
 - 10 Couvercle de pignon
 - 11 Contact de câble d'allumage sur bougie
 - 12 Silencieux
 - 13 Tendeur de chaîne
 - 14 Arrêt de chaîne
 - 15 Guide-chaîne
 - 16 Chaîne Oilomatic
 - 17 Griffes
 - 18 Bouchon de réservoir à carburant
 - 19 Bouchon du réservoir à huile
 - 20 Protège-main
 - 21 Poignée tubulaire
 - 22 Poignée de lancement
 - 23 Levier de starter
 - 24 Pompe d'amorçage manuelle
 - 25 Anneau d'attache pour câble de sûreté
- # Numéro de machine

467BA017_KN

Caractéristiques techniques

Moteur

Moteur STIHL deux-temps,
monocylindrique

MS 193 T, MS 193 TC

Cylindrée : 30,1 cm³
Alésage du cylindre : 37 mm
Course du piston : 28 mm
Puissance suivant ISO 7293 : 1,3 kW à 10500 tr/min
Régime de ralenti :¹⁾ 3000 tr/min

¹⁾ suivant ISO 11681 +/- 50 tr/min

Dispositif d'allumage

Volant magnétique à commande
électronique

Bougie
(antiparasitée) : NGK CMR6H
Écartement des
électrodes : 0,5 mm

Dispositif d'alimentation

Carburateur à membrane toutes
positions avec pompe à carburant
intégrée

Capacité du réservoir
à carburant : 270 cm³ (0,27 l)

Graissage de la chaîne

Pompe à huile entièrement
automatique, à piston rotatif, à débit
proportionnel au régime

Capacité du réservoir
à huile : 220 cm³ (0,22 l)

Poids

Réservoir vide, sans dispositif de coupe
MS 193 T : 3,3 kg
MS 193 TC : 3,4 kg

Dispositif de coupe

La longueur de coupe réelle peut être
inférieure à la longueur de coupe
indiquée.

Guide-chaînes Rollomatic

Longueurs de coupe (pas 25, 30, 35,
de 3/8"P) : 40 cm
Largeur de rainure
(jauge) : 1,1 mm
Longueurs de coupe (pas
de 3/8"P) : 30, 35, 40 cm
Largeur de rainure
(jauge) : 1,3 mm
Longueurs de coupe (pas
de 1/4"P) : 25, 30, 35 cm
Largeur de rainure
(jauge) : 1,1 mm

Guide-chaînes Carving

Longueur de coupe (pas
de 1/4") : 30 cm
Largeur de rainure
(jauge) : 1,1, 1,3 mm

Chaînes 3/8"Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3)
Type 3610
Pas : 3/8"P (9,32 mm)
Jauge de maillon
d'entraînement : 1,1 mm
Picco Micro 3 (63 PM3) Type 3636
Pas : 3/8"P (9,32 mm)
Jauge de maillon
d'entraînement : 1,3 mm
Picco Super 3 (63 PS3) Type 3616
Pas : 3/8"P (9,32 mm)
Jauge de maillon
d'entraînement : 1,3 mm
Picco Duro 3 (63 PD3) Type 3612
Pas : 3/8"P (9,32 mm)
Jauge de maillon
d'entraînement : 1,3 mm

Chaînes 1/4"

Rapid Micro Spezial (13 RMS)
Type 3661
Pas : 1/4" (6,36 mm)
Jauge de maillon
d'entraînement : 1,3 mm

Déclaration de conformité UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Allemagne

déclare, sous sa seule responsabilité,
que le produit suivant

Genre de produit : Tronçonneuse

Marque de fabrique : STIHL

Type : MS 193 T
MS 193 TC

Numéro d'identification de série : 1137

Cylindrée : 30,1 cm³

est conforme à toutes les prescriptions applicables des directives 2006/42/CE, 2014/30/UE et 2000/14/CE et a été développé et fabriqué conformément à la version des normes suivantes respectivement valable à la date de fabrication :

EN ISO 11681-2, EN 61000-6-1,
EN 55012.

Le calcul du niveau de puissance acoustique mesuré et du niveau de puissance acoustique garanti a été effectué suivant une procédure conforme à la directive 2000/14/CE, annexe V, et appliquant la norme ISO 9207.

Niveau de puissance acoustique mesuré

113 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti

115 dB(A)

L'examen CE de type a été effectué par l'office de contrôle :

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremlberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Numéro de certification
K-EG-2014/6885

Conservation des documents techniques :

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
(Service Homologation Produits)

L'année de fabrication et le numéro de machine sont indiqués sur la machine.

Waiblingen, le 28/10/2016

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



Thomas Elsner

Chef de la Division Produits et Services



0458-559-0221-A

français



www.stihl.com



0458-559-0221-A