



HD 1050 B

Le nettoyeur haute pression HD 1050 B est destiné à une utilisation indépendamment du réseau électrique. Ce nettoyeur est idéal pour les terrains difficiles grâce à ses grandes roues.



1 Performance maximale

- Dotée de culasses en laiton, l'unité de moteur à 3 pistons axiaux garantit une excellente longévité.
- Les pompes haute pression Kärcher offrent une haute performance et un service fiable.

2 Autonomie maximale

- Les moteurs Honda ou Yanmar assurent une longue durée de vie.
- Diverses performances pour une utilisation optimale.

3 Facilité d'utilisation

- Arrêt automatique du moteur en cas de faible niveau d'huile.
- La vitesse peut être réduite au cours du fonctionnement pour permettre une réduction du bruit et une plus grande longévité (HD 1050 uniquement).

4 Mobilité maximale

- Pneumatiques adaptées pour faciliter la manoeuvrabilité.
- Centre de gravité équilibré et un design ergonomique.



HD 1050 B

- Buse triple (0°/25°/40°)
- Poignée-pistolet Easy Press
- Réduction automatique de la vitesse du moteur pendant les arrêts de travail

Caractéristiques techniques

Référence	1.810-972.0	
Code EAN	4039784730489	
Pression de service	bar / MPa	40 - 230 / 4 - 23
Pression de service	PSI	3335
Pression max.	bar / MPa	250 / 25
Débit	l/h	400 - 930
Température d'alimentation max.	°C	max. 60
Type d'entraînement	Essence	
Constructeur du moteur	Honda	
Type de moteur	GX 390	
Nombre d'utilisateurs simultanés	1	
Mobilité	Élevée	
Poids	kg	67
Dimensions (L x l x H)	mm	1044 x 549 x 662

Équipement

Poignée-pistolet	Poignée-pistolet Easy Press	
Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort	■	
Flexible haute pression	m	15
Lance	mm	1050
Buse triple (0°/25°/40°)	sans contact	
Système antivibrillage	■	
Démarrage électrique	-	
Servo Control	■	
■ Standard.		

HD 1050 B 1.810-972.0

KÄRCHER



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	■
Régulateur à servocommande									
Réglage Servo Control	2	4.775-470.0	750 - 1100 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
Pistolet de pulvérisation manuel									
Poignée pistolet haut de gamme	3	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	□
Raccord rapide									
Raccord rapide	4	6.401-458.0						Pour un changement rapide entre différentes buses / accessoires. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre la poignée-pistolet et la lance. Avec filetage interne M22 x 1,5.	□
Raccord enfichable	5	6.401-459.0						Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 6.401-458. Avec filetage extérieur M22 x 1,5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0

KÄRCHER




		Référence	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Lances de pulvérisation rotatives								
Lance	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-364.0					Lance, 600 mm, orientable, ergonomique	<input type="checkbox"/>
	3	4.760-664.0	300 bar	600 mm			Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	<input type="checkbox"/>
	4	4.760-663.0	300 bar	840 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
	6	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Lance	7	4.760-667.0		250 mm			Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	<input type="checkbox"/>
Lance coudée	8	4.760-073.0					Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	<input type="checkbox"/>
Lance flexible	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm			Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	<input type="checkbox"/>
Articulation haute pression	10	4.481-039.0	300 bar				Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu'à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Lance pour le nettoyage des bas de caisses	11	4.760-245.0		700 mm			Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0

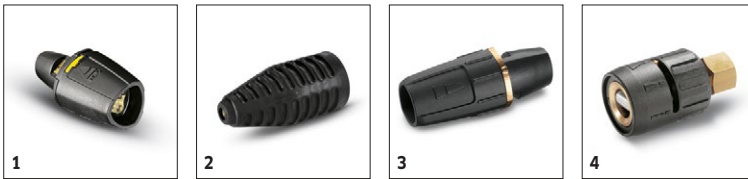

		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse		Prix	Descriptif	
Buse triple touchless (commutation sans contact)								
Buse triple	1	4.767-065.0		50			Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse.	■
Rotabuse, grande								
Rotabuse	2	4.763-253.0	300 bar	50			Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Buses triples								
Buse triple	3	4.767-154.0	300 bar	50			Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.	□
Buse Vario orientable de 0° à 90°								
Buse à angle variable	4	4.763-039.0		50			Permet de modifier l'angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s'adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B 1.810-972.0

KÄRCHER



		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.		Prix	Descriptif	
Standard								
Flexible haute pression	1	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Standard avec raccord à vis double extrémité								
Flexible haute pression	4	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.	<input type="checkbox"/>
	5	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
	6	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	7	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			<input type="checkbox"/>
	8	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m		<input type="checkbox"/>	
Longlife 400								
Flexible haute pression Longlife	9	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
	10	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité								
Flexible haute pression Longlife	11	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
	12	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	13	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
	15	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	16	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire								
Flexible haute pression contact alimentaire	17	6.390-704.0	DN 8	250 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	<input type="checkbox"/>
	18	6.390-705.0	DN 8	250 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité								
Flexible haute pression contact alimentaire	19	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	<input type="checkbox"/>
	20	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Longlife qualité alimentaire								
Flexible haute pression contact alimentaire	21	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
	22	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité								
Flexible haute pression contact alimentaire	23	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>
	24	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Autres flexibles								
Flexible haute pression coudé	25	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B 1.810-972.0



		Référence	Taille de la buse			Prix	Descriptif	
Buse haute pression à angle de projection 0°								
Powerbuse	1	2.884-535.0	50				Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 15°								
Powerbuse	2	2.883-390.0	55				Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
Powerbuse angle de pulvérisation 25°								
Powerbuse	3	2.883-399.0	50				La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
Buse pour produits chimiques	4	2.884-521.0	250					<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 40°								
Powerbuse	5	2.884-524.0	50				Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0

KÄRCHER



		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif		
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6									
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	1	6.390-030.0	250 bar				Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8")	<input type="checkbox"/>	
Buses de nettoyage des canalisations									
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D21/060	2	4.765-002.0		60	21 mm		Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	<input type="checkbox"/>	
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D30/060	3	4.765-005.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>	
Buse de nettoyage de canalisations 080	4	5.763-087.0		80	24 mm		Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 4 x 30° vers l'arrière.	<input type="checkbox"/>	
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	5	5.763-015.0		55	16 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	<input type="checkbox"/>	
Buse de nettoyage de canalisations 065 16mm	6	5.763-019.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>	
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	7	5.763-016.0		60	16 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	<input type="checkbox"/>	
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	8	5.763-017.0		50	30 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	<input type="checkbox"/>	
Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm	9	6.415-428.0		50	16 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.	<input type="checkbox"/>	
Nettoyage des fûts et récipients									
Kit additionnel aspirateur à boue	10	2.641-798.0					Se raccorde au flexible haute pression des nettoyeurs haute pression Kärcher : l'aspirateur de boues performant pour convertir les nettoyeurs haute pression en pompes à déchets.	<input type="checkbox"/>	
Tête de pulvérisation HKF 50, laiton									
Tête de nettoyage HKF 50 M	11	3.631-039.0					Vitesse de rotation constante et faible poids : avec notre tête compacte pour le nettoyage intérieur de fûts et de cuves dotés d'ouvertures à partir de 50 mm.	<input type="checkbox"/>	
	12	3.631-058.0					Tête compacte pour le nettoyage intérieur de cuves dotées d'ouvertures à partir de 50 millimètres. Cet appareil s'illustre par sa vitesse de rotation constante et son faible poids.	<input type="checkbox"/>	
Jeu de buses pour tête de pulvérisation HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)									
Buse 030 pour fonctionnement à deux buses HKF 50	13	6.415-444.0		30			2 buses 030 pour fonctionnement à deux buses.	<input type="checkbox"/>	
Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage	14	2.863-036.0					Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage.	<input type="checkbox"/>	
Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse	15	5.411-061.0					Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0

KÄRCHER




		Référence	Débit	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces FRV 30								
Nettoyeur de surfaces FRV 30	1	2.642-999.0					Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	2	2.642-910.0					Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible 5 m	3	4.440-939.0					5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage fixation de flexible	4	2.642-528.0					Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage tamis	5	2.642-532.0					Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me								
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	6	2.640-355.0			300 mm		Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me								
Nettoyeur de surfaces FR 50	7	2.640-679.0			500 mm		Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spéciales pour appareils FR								
Kit de buses pour FR	8	2.640-442.0	850 - 1100 l/h				Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécial pour FRV								
Kit de buses pour FRV	9	2.642-433.0		50			Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me								
FRV 30 Me	10	2.642-911.0					Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me	11	4.441-040.0					Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0

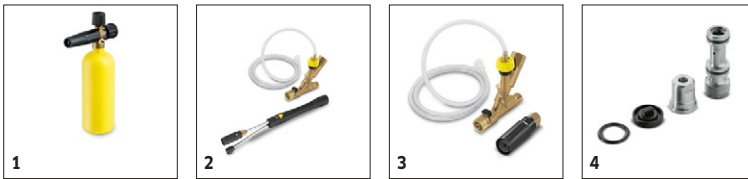

		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Lance à mousse									
Générateur de mousse avec réservoir intégré	1	6.394-668.0	max. 1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	<input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam									
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	2	2.640-151.0						Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	<input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam									
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	3	2.640-691.0						Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam									
Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700-1000 l/h	4	2.640-688.0	700 - 1000 l/h					Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0



1



3-4

		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Kit de montage dévidoir manuel									
Kit enrouleur de flexible pour appareils à essence HD	1	2.637-880.0	30 m					Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place (avec flexible de raccordement à la sortie HP de l'appareil)	<input type="checkbox"/>
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale									
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable	2	6.391-520.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Support pivotant à revêtement par poudre	3	2.639-931.0						Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Support pivotant acier inoxydable	4	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0



1-3

		Référence	Débit	longueur du produit	Prix	De-scriptif	
Schläuche							
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	1	6.392-978.0			8,5 m	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.	
Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m	2	6.392-977.0			11,5 m	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.	□
Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m	3	6.392-976.0			15 m	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0



		Référence	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Kit de sablage (sans buse)									
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.762-010.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.762-022.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
Jeux de buses pour kit de sablage									
Jeu de buses pour kit de sablage 050	3	2.637-902.0	50					Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	<input type="checkbox"/>
Buse en carbure de bore									
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	4	6.415-084.0	6 mm					En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0



		Référence				Prix	Descriptif	
Kit de montage roues anti-crevaison								
Kit d'adaptation roues anticrevaisons	1	2.851-067.0					Les roues anticrevaisons allient le confort de conduite des pneumatiques avec la sécurité contre les crevaisons des roues en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 1050 B

1.810-972.0



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage enfichable									
Brosse de lavage emboîtable	1	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	2	4.762-561.0	500 - 800 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	3	4.762-560.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.