


MACHINE GAMME TRAITEMENT DE SURFACE

ELS225.1 | Ponceuse longue portée

Légère pour le traitement de grandes surfaces, dotée du système VACUGLIDE pour un travail sans effort



- **Légère, équilibrée et ergonomique, très maniable, nombreuses positions de travail**
- Arbre de transmission flexible amovible
- Joint robuste : s'adapte parfaitement à l'angle d'inclinaison
- Articulations solides, montées sur ressorts
- Capot d'aspiration + disque de ponçage perforés = extraction efficace des poussières
- Joint d'étanchéité amovible
- Rallonge pour les murs et plafonds très hauts (jusqu'à environ 3 m) = gain de temps, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire (échelle, échafaudage...)
- Démarrage progressif, protection électronique de surcharge

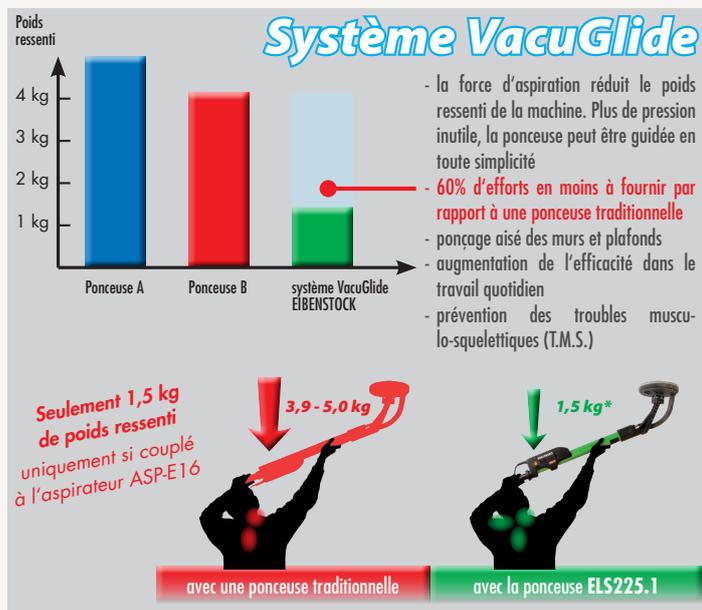

	Débit d'aspiration ajustable		Plateau en mousse = permet d'obtenir des surfaces extrêmement lisses
	Flexible de transmission changeable aisément - remplacement simple, rapide et économique		Commutateur marche/arrêt anti-poussière et sélecteur de vitesse : la vitesse s'adapte parfaitement au matériau à poncer
	Système anti-vibrateur articulé monté sur ressorts = empêche la création de rainures pendant la préparation, compense les irrégularités		Poignée supplémentaire (réf. CB-37659 en option) meilleure prise en main, + maniable et + ergonomique

UTILISATION

Ponçage de murs et plafonds, panneau d'isolation thermique. Élimination des résidus (papier-peint et autre lors de travaux de peinture/rénovation)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîte cartonnée comprenant :
- 1x ponceuse longue portée ELS225.1
 - 1x jeu de 3 disques de ponçage (80, 100 et 120)
 - 1x brosse
 - 1x rallonge
 - 1x sac de transport
 - 1x outillage



RÉFÉRENCE	ELS225.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Électrique 230 V - 590 W
Ø du plateau	225 mm
Raccord	M14 (velcro)
Vitesse de rotation	1 050 - 1 600 tr/min
Poids	4,9 kg
Dimensions (L x l x h)	1 280 x 264 x 293 mm